

VERBINDUNGSLEITUNGEN SYSTEM CAMINO

RAUCHROHRE FÜR KAMINÖFEN

Bertrams Produktgruppe 05/07

ANWENDUNGSBEREICHE:

Einwandiges Abgasrohrsystem aus Stahlblech, 2 mm geschweißt, mit Senothermlack beschichtet, zur Montage zwischen Kaminöfen und Schornsteinanlage.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN:

- geeignet zum Anschluss an Kaminöfen
- Abmessungen von Ø 120 bis 180 mm
- lieferbare Farben: schwarz und guss-grau
- mit Senothermlack beschichtet, Einbrennlackierung
- trockene Betriebsweise bis 600° C Abgastemperatur
- nicht für feuchte Betriebsweise geeignet
- rußbrandbeständig


TECHNISCHE DATEN:

- Rohre zylindrisch mit einem eingezogenen Ende
- Materialstärke 2,0 mm, geschweißt
- alle Bögen mit polierten, nicht sichtbaren Schweißnähten
- geprüft nach DIN EN 1856-2 und DIN 1298
- für die Montage im sichtbaren Bereich geeignet
- Abstand zu brennbaren Baustoffen mind. 3x Nenndurchmesser, mind. 375 mm

MONTAGE UND AUSFÜHRUNG:

- schnelle Montage durch leichtes Material, ohne Klemmbänder
- schlanke Konstruktion durch eingezogenes Steckende (keine Muffe)
- Lackspray zur Nachbehandlung im Lieferprogramm
- Kann vor Ort gekürzt und angepasst werden.

CE-Klassifizierungen nach DIN EN 1856-2: T400–N1–D–Vm–L01200–Gxxx NM

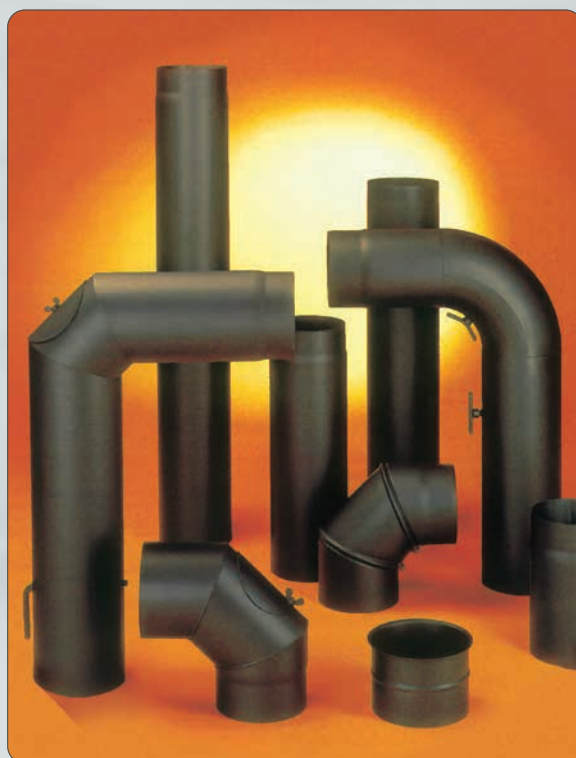

Bezüglich der Verwendung und Montage gelten die diesbezüglichen baurechtlichen Vorschriften und technischen Regelwerke, insbesondere die einschlägigen Bestimmungen der Feuerungsverordnungen der Bundesländer. Die Montage obliegt dem zuständigen Fachhandwerk.